


Outillage général

- Vaste gamme d'équipements et d'outils.
- Conceptions durables éprouvées.



Type	Nbr de modèles	Page
Étaux d'établi RIDGID® / Peddinghaus®	10	7.2
Accessoires RIDGID® / Peddinghaus®	43	7.3
Étaux Multiplus	2	7.5
Étaux pour tubes et établis	5	7.6
Enclumes	3	7.7
Tables de monteur	3	7.8
Mètres à ruban	5	7.9
Tournevis universel	1	7.9
Nivellement / Alignement laser	2	7.10
Niveau à bulles	1	7.12
Scies	2	7.13
Lames de scie	2	7.13
Cisailles	5	7.14
Coupe-boulons	6	7.15
Coupe-câbles	1	7.16
Cisaille pour tiges filetées	2	7.16
Extracteurs de goujons	12	7.17
Forets hélicoïdaux	9	7.17
Guides de perçage de rechange	10	7.18
Jeux d'extracteurs de goujons	2	7.18

Étaux RIDGID® / Peddinghaus®

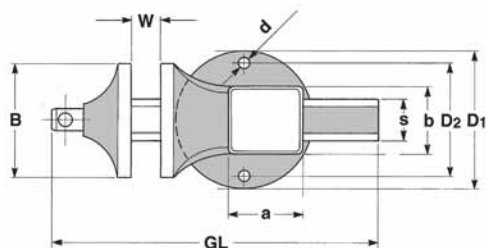

- Ces étaux sont reconnus pour leur qualité et leur durabilité. Produits en Allemagne depuis plus de 100 ans.
- Construction intégrale en acier forgé, trois fois plus robuste que la fonte.
- Mors renforcés et dentelés pour une durabilité maximale.
- Grande enclume renforcée réellement utilisable.
- Surfaces coulissantes usinées et renforcées.
- Filet trapézoïdal roulé double pour un fonctionnement précis et une longévité accrue.
- Écrou de broche en acier amovible.
- Échelle de mesure.



Matador

- Étau d'établi professionnel pour l'atelier.

Réf. catalogue	Modèle N°	Capacité du tube	Matador : dimensions mm (voir schéma)								Poids	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10803	100	—	100	125	270	36	65 x 60	120	90	11	13.0	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 x 110	180	145	14	57.4	26,0



Superior

- Étau professionnel avec mors de serrage de tube intégrés pour l'installation industrielle.

Réf. catalogue	Modèle N°	Capacité du tube	Superior : dimensions mm (voir schéma)								Poids	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10814	120	3/8" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10815	140	1/2" - 3 1/2"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	39.7	18,0
10816	160	1/2" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	55.2	25,0





Junior

- Étau de capacité moyenne pour professionnel et bricoleur exigeant.

Réf. catalogue	Modèle N°	Capacité du tube	Junior : dimensions mm (voir schéma)								Poids	
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
10808	120	—	120	130	330	50	75 x 70	150	115	14	22.0	10,0
10809	140	—	140	180	430	55	95 x 85	180	145	14	39.7	18,0

Accessoires RIDGID® / Peddinghaus®

Bases tournante de 360°

- Permet de fixer l'étau en toute sécurité dans n'importe quelle position.



Réf. catalogue	Type	Poids		Jeu Standard
		lb.	kg	
10213	Base tournante - Matador 100	2	0,9	1
10214	Base tournante - Matador 120	2.9	1,3	1
10215	Base tournante - Matador 140 / 180	6.6	3,0	1
10217	Base tournante - Junior 120	2.9	1,3	1
10218	Base tournante - Junior 140	6.6	3,0	1
10616	Base tournante - Superior 120	2.9	1,3	1
10617	Base tournante - Superior 140 / 160	6.6	3,0	1

Vis de serrage

- Pour fixer l'étau à l'établi.



Réf. catalogue	Type	Poids		Jeu Standard
		lb.	kg	
10223	Vis de serrage - Matador 100	3.1	1,4	1
10224	Vis de serrage - Matador 120	4.6	2,1	1
10225	Vis de serrage - Junior 120	4.6	2,1	1
10730	Vis de serrage - Superior 120	4.6	2,1	1

Élévateurs mécaniques

- Permettent de lever ou d'abaisser l'étau à la hauteur de travail adéquate.



Réglage de la hauteur : 200 mm.

Réf. catalogue	Type	Poids		Jeu Standard
		lb.	kg	
10313	Élévateur mécanique - Matador 100	29	13,0	1
10314	Élévateur mécanique - Matador 120	29	13,0	1
10315	Élévateur mécanique - Matador 140 / 180	29	13,0	1
10725	Élévateur mécanique - Superior 120	29	13,0	1
10726	Élévateur mécanique - Superior 140 / 160	29	13,0	1
10733	Élévateur mécanique - Junior 120	29	13,0	1
10734	Élévateur mécanique - Junior 140	29	13,0	1

OUTILLAGE GENERAL

Élévateurs automatiques



Réglage de la hauteur : 300 mm.

Réf. catalogue	Type	Poids		Jeu Standard
		lb.	kg	
10323	Élévateur automatique - Matador 100	33.1	15,0	1
10324	Élévateur automatique - Matador 120	33.1	15,0	1
10325	Élévateur automatique - Matador 140	33.1	15,0	1
10335	Élévateur automatique - Matador 160 / 180	33.1	15,0	1
10727	Élévateur automatique - Superior 120	33.1	15,0	1
10728	Élévateur automatique - Superior 140	33.1	15,0	1
10729	Élévateur automatique - Superior 160	33.1	15,0	1
10731	Élévateur automatique - Junior 120	33.1	15,0	1
10732	Élévateur automatique - Junior 140	33.1	15,0	1

Peddi-Lift

- Élévateur mécanique pliable en-dessous de l'établi pour libérer la surface à d'autres fins.



Réf. catalogue	Type	Poids		Jeu Standard
		lb.	kg	
40913	Peddi-Lift seulement	15.5	7,0	1
10337	Peddi-Lift avec Matador 120	37.5	17,0	1

Mors

Les mors RIDGID® Peddinghaus s'adaptent à votre étau Matador pour effectuer tout type de travail en serrant solidement la pièce à usiner en toute sécurité.




Mors de serrage de tube en acier



Mors synthétiques



Mors en acier





Mors prismatiques en acier

Réf. catalogue	Type	Poids		Jeu Standard
		lb.	kg	
10834	Mors de serrage de tube - 120	1.1	0,5	1
10835	Mors de serrage de tube - 140	1.5	0,7	1
10836	Mors de serrage de tube - 160	2.0	0,9	1
10837	Mors de serrage de tube - 180	2.2	1,0	1
10844	Jeu de 2 mors synthétiques - 120	8.0	0,4	1
10845	Jeu de 2 mors synthétiques - 140	1.1	0,5	1
10846	Jeu de 2 mors synthétiques - 160	1.1	0,5	1
10847	Jeu de 2 mors synthétiques - 180	1.3	0,6	1
10874	Jeu de 2 mors en acier - 120	4.0	1,8	1
10875	Jeu de 2 mors en acier - 140	3.3	1,5	1
10876	Jeu de 2 mors en acier - 160	4.6	2,1	1
10884	Jeu de 2 mors prismatiques - 120	2.2	1,0	1
10885	Jeu de 2 mors prismatiques - 140	2.9	1,3	1
10886	Jeu de 2 mors prismatiques - 160	4.0	1,8	1



Étaux Multiplus

- Étau professionnel à usages multiples avec accessoire de pliage et de redressage.
- Convient pour plier de l'acier, de l'acier inoxydable et des tuyaux hydrauliques, mais aussi pour redresser des bandes d'acier.
- Une force de 2,5 / 3,5 tonnes est appliquée par la broche du Multiplus 120 / 160, ce qui permet de plier des tuyaux d'acier inoxydable AISI 304 jusqu'à 22 / 28 mm pour une paroi de 1,5 mm d'épaisseur.
- Fourni complet et prêt à l'emploi avec formes de 15 mm, 18 mm et 22 mm, enclume de redressage et 2 montant d'angle.
- Sa conception unique et les fonctions de qualité qu'il intègre en font un des outils à main les plus appréciés de ces dernières décennies. Regroupant 3 outils en 1, il peut serrer, plier et redresser.

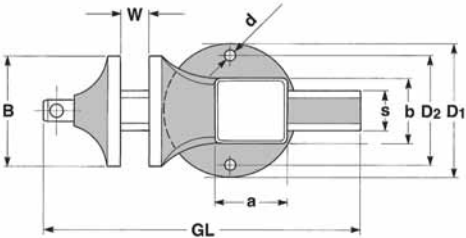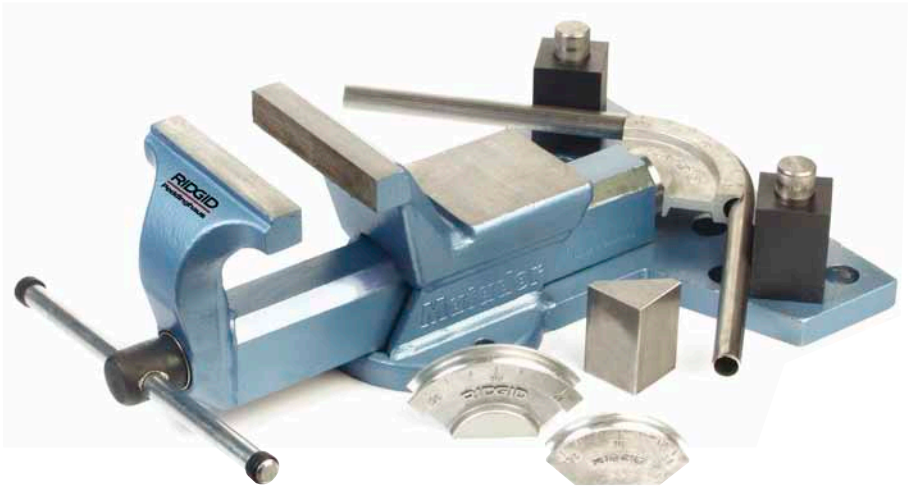

Réf. catalogue	Modèle N°	Multiplus : dimensions mm (voir schéma)								Poids	
		B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	lb.	kg
35821	120	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	44.1	20,0
15318	160	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	81.6	37,0

Accessoires

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Rayon	Multiplus 120	Multiplus 160	Poids		Jeu Standard
						lb.	kg	
83636	—	Forme 12 mm	62 mm	+	+	1.8	0,8	1
83556	—	Forme 15 mm	62 mm	x	x	2.2	1,0	1
83566	—	Forme 18 mm	77 mm	x	x	4.4	2,0	1
83576	—	Forme 22 mm	114 mm	x	x	4.4	2,0	1
83646	—	Forme 28 mm	114 mm	N/A	+	4.4	2,0	1
83606	—	Outil de redressage	—	x	x	3.6	1,5	1

x = standard, + = option, N/A = non disponible



Étaux



Étaux à charnière Pionier pour tubes

- En fonte de haute qualité.
- Mors en acier trempé remplaçables.
- Filetage à broche roulé.
- 3 modèles disponibles (2" - 3" - 4").

Réf. catalogue	Modèle N°	Type	Capacité		Poids	
			in.	mm	lb.	kg
11052	2	Étau Pionier	1/8 - 2	10 - 60	9.1	4,3
11053	3	Étau Pionier	1/8 - 3	10 - 89	3.6	6,5
11054	4	Étau Pionier	1/8 - 4	10 - 114	22.1	10,0



Etabli portable avec étau à tubes

- Plaque de pliage de tube.
- Étagère de rangement pour outils et plaque de sol à charnière assurant la stabilité.
- Verrouillage de sécurité spécial bloquant l'établi pour l'empêcher de tomber accidentellement vers l'avant.

Réf. catalogue	Modèle N°	Type	Capacité		Poids	
			in.	mm	lb.	kg
12202	2	Établi Pionier	1/8 - 2	10 - 60	50.7	23,0
12203	3	Établi Pionier	1/8 - 3	10 - 89	60.1	30,0

- Le modèle N° 2 plie un tuyau de 1/2" à 1 1/2".
- Le modèle N° 3 plie un tuyau de 1" à 2".

Accessoires

Réf. catalogue	Modèle N°	Type	Poids	
			lb.	kg
12022	—	Bride de fixation pour étau pour modèle N° 2*	3.1	1,4

* Ce modèle peut s'adapter sur des étaux Matador ou Superior 120 (avec une bride de fixation pour étau)

Enclumes



Enclume à deux bigornes



Socle portable pour toute enclume
380 x 460 x 550 mm
Réf. catalogue

- Construction en acier matricé. Surface supérieure polie et renforcée.
- Poids compris entre 35 kg et 125 kg disponibles.
- Les modèles 9 et 12 sont équipés d'orifices de repérage de l'outil.

Enclume à deux bigornes - Modèle N°		5	9	12
Réf. catalogue		14165	14169	14190
Poids	lb.	77.2	165.4	275.5
	kg	35	75	125
Largeur de face	mm	95	125	130
Largeur de face	mm	205	265	300
Longueur de chaque bigorne	mm	135	185	210
Longueur totale	mm	475	635	720
Hauteur totale	mm	200	265	310
Base	mm	170 x 195	235 x 275	270 x 345

Tables de monte

- Construction haute résistance.
- La surface de travail en bois robuste a été spécialement traitée pour résister à l'eau et à la poussière.
- Les pieds tubulaires sont conçus pour supporter de lourdes charges.
- Les établis sont faciles à monter, à démonter et à transporter.
- 3 dimensions disponibles.



Réf. catalogue	Modèle N°	Taille cm	Épaisseur du plateau mm	Hauteur cm	Poids		Jeu Standard
					lb.	kg	
16601	1100	83 x 50	30	80,0	46,3	21,0	1

Table de travail modèle 1100



Réf. catalogue	Modèle N°	Taille cm	Épaisseur du plateau mm	Hauteur cm	Poids		Jeu Standard
					lb.	kg	
16361	1300	108 x 62	22	83,6	75,0	34,0	1

Table de travail modèle 1300



Réf. catalogue	Modèle N°	Taille cm	Épaisseur du plateau mm	Hauteur cm	Poids		Jeu Standard
					lb.	kg	
15841	1400	107 x 75	30	84,0	88,2	40,0	1

Table de travail modèle 1400

Mètres à ruban

NOUVEAU


Cinq nouveaux modèles de mètres à ruban « JobSite Proof », 3 en unités métriques et 2 en unités métriques/pouces, présentent une conception nouvelle qui intègre un butoir en caoutchouc haute résistance et un capot en acier inoxydable pour une excellente durabilité même dans les conditions de chantier les plus difficiles. Autres points forts et avantages essentiels des mètres à ruban RIDGID® :

- Tampon d'absorption de chocs intégré réduisant l'impact lors du rembobinage.
- Le crochet en acier double face avec fente est durable et peut même s'accrocher à une tête de clou.
- Boîtier en acier inoxydable avec caoutchouc anti-dérapant sur tout le pourtour offrant une durabilité et un confort accrus ainsi qu'une résistance aisée aux impacts.
- Lame double face haute résistance revêtue de nylon résistant à l'abrasion et aux ruptures.
- Excellente résistance de la lame au crochet.
- Lames larges, chiffres de grande taille pour une lecture simplifiée.
- Attache pour ceinture durable en acier inoxydable.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame		Poids		Jeu Standard
			Longueur m	Largeur mm	lb.	kg	
38768	316-M	Mètre à ruban 3 m – Métrique	3	16	.35	0,16	1
38773	525-M	Mètre à ruban 5 m – Métrique	5	25	.75	0,34	1
38778	825-M	Mètre à ruban 8 m – Métrique	8	25	1	0,46	1
38783	316-IM	Mètre à ruban 3 m – Métrique & Pouce	3	16	.35	0,16	1
38788	525-IM	Mètre à ruban 5 m – Métrique & Pouce	5	25	.75	0,34	1

Tournevis 6 en 1 universel



Tournevis 6 en 1

- Comprend :
 - Pointe Phillips® #1 et #2®.
 - Pointe plate 3/16" et 1/4".
 - Clés à douille 5/16" et 1/4" dans l'arbre.
- Manche profilé et rembourré pour une adhérence et un couple accrus.
- Arbre de maintien à ressort/bille avec poignée de verrouillage positif ajustée.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Bâti		Poids		Jeu Standard
			in.	mm	lb.	kg	
16573	1974	Tournevis 6 en 1	8	203	.24	0,11	1

Nivellement / Alignement laser

NOUVEAU



micro CL-100 Laser à mise à niveau automatique

- Commande à un seul bouton très facile à utiliser.
- Tâches de nivellement et d'alignement en un clin d'œil.
- Projection instantanée de lignes verticale et horizontale extrêmement lumineuses.
- Type de laser : Classe 2, 630 - 670 nm.
- Précision : 2 mm / 10 m.
- Portée en intérieur étendue jusqu'à 30 mètres.
- Plage de mise à niveau automatique de $\pm 6^\circ$.
- Indice de protection : IP54.
- Base tournante à 360° intégrée.
- Livré dans un coffret de transport en plastique résistant.
- Trépied télescopique et lunettes de protection fournies gratuitement !

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Projection	Diode nm	Portée m	Poids		Jeu Standard
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Kit* laser à mise à niveau automatique	Horizontal et vertical	630-670	30	1.1	0,50	1

Accessoires

41383	—	Trépied télescopique pour micro CL-100/DL-500				2.2	1	1
41378	—	Lunettes de protection pour micro CL-100/DL-500				.22	0,1	1
41373	—	Plaque cible magnétique pour micro CL-100/DL-500				.22	0,1	1

**Ce kit inclut des lunettes de protection et un trépied télescopique*

NOUVEAU



micro DL-500 laser à mise à niveau automatique et à 5 points

- Niveau laser compact à points pour un transfert aisé des points de mesure, la définition des angles corrects et l'alignement de divers éléments de construction.
- Projette simultanément 5 points laser concentrés (2 verticaux / 3 horizontaux).
- Type de laser : Classe 2, 635 - 670 nm.
- Convivial : tournez le bouton et il est prêt à l'emploi !
- Précision : ± 2 mm / 10 m.
- Portée (en intérieur): 30 mètres.
- Plage de mise à niveau automatique : $\pm 4,5^\circ$.
- Indice de protection : IP55.
- Base tournante à 360° intégrée.
- Présenté dans un boîtier en plastique robuste qui comprend également une base magnétique, une plaque cible, une bride de montage et des lunettes de protection.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Projection	Diode nm	Plage m	Poids		Jeu Standard
						lb.	kg	
38763	micro DL-500	Kit* laser 5 points à nivellement automatique	2 points verticaux / 3 points horizontaux	630 - 670	30	1.28	0,58	1



Accessoires

41383	—	Trépied télescopique pour micro CL-100/DL-500				1.68	0,76	1
41378	—	Lunettes de protection pour micro CL-100/DL-500				.22	0,1	1
41373	—	Plaque cible magnétique pour micro CL-100/DL-500				.22	0,1	1
41723	—	Base magnétique avec bride de montage pour micro DL-500				1.19	0,54	1

*Ce kit inclut des lunettes de protection, une plaque cible magnétique et une base magnétique avec bride de montage



Niveau à bulles



Modèle 395E
Niveau Torpedo magnétique

Niveau Torpedo magnétique

- Léger et compact, idéal pour un usage général et les interventions dans les espaces confinés.
- Profilé en aluminium coulé.
- Cadres de fiole phosphorescents pour la pénombre.
- Fioles tubulaires, 180° - 45° - 90°.
- Trois aimants puissants.
- Bord à rainure en V pour équilibrer le niveau sur le tube.
- Grande fiole de niveau visible d'en haut.
- Précision : 1,0 mm/m.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Longueur		Poids		Jeu Standard
			in.	mm	lb.	kg	
22398	395E	Niveau Torpedo magnétique	9	230	0.33	0,15	1

Scies



Scie Pro Arc modèle 212

Scie à métaux légère conçue pour une résistance maximale et un contrôle optimal. Le moulage du cadre arqué offre une puissance supérieure et un accès amélioré à la pièce à couper. Le remplacement de la lame est un jeu d'enfant grâce à la grande vis de réglage de tension. Les poignées caoutchoutées à l'avant et à l'arrière garantissent une coupe aisée et rapide. En outre, le modèle 212 Pro Arc possède deux positions de montage de la lame (angles de coupe de 45° ou 90°) pour faciliter le travail.

Scie pour PVC/ABS modèle 1205

Conçue pour découper les tuyaux en plastique, le contreplaqué et les placages. Elle possède une poignée en aluminium et une lame de 18" aussi disponible comme pièce de rechange.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard
			lb.	kg	
20238	212	Scie à métaux en aluminium Pro Arc (avec lame 12")	1.3	0,6	1
50522	1205	Scie pour tube PVC/ABS 18"	.875	0,4	6
50532	1205-2	Lame de rechange 18"	.5	0,2	1

Note : Lame standard 18" avec modèle 1205-2



Lames de scie à métaux bi-métal


Les lames bi-métal possèdent des dents en acier rapide soudées par faisceau d'électron pour obtenir un support en acier pour matrices à la fois souple et résistant afin d'assurer les meilleures performances possibles pour une lame haut de gamme. Disponible en 18 TPI – 24 TPI et 300 mm de long.

Réf. catalogue	Modèle N°	Type et application	Taille de lame		Dents par pouce (TPI)	Poids		Jeu Standard
			in.	mm		lb.	kg	
56847	1218-BM	Applications à haut rendement > 3 mm	12	300	18	3.3	1,5	100
56852	1224-BM	Applications générales	12	300	24	3.3	1,5	100

Cisailles



Modèle 786
Cisailles aviation
(coupe à droite)

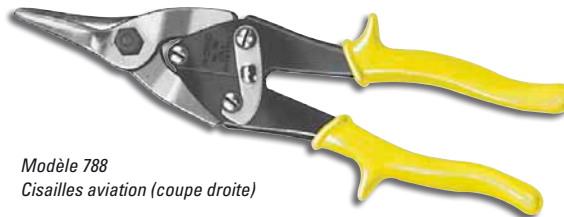


Modèle 788
Cisailles aviation (coupe droite)



Modèle 787
Cisailles aviation
(coupe à gauche)



Modèle 796
Cisailles déportées
(coupe à droite)

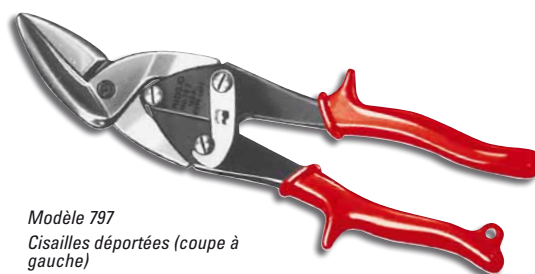

Modèle 797
Cisailles déportées (coupe à gauche)

Toutes les cisailles RIDGID possèdent des lames forgées thermotraitées pour une qualité et des performances accrues.

Cisailles aviation et cisailles déportées

Idéales pour couper les tôles d'acier laminées à froid calibre 18 ou plus légères. L'action composée garantit une puissance des mâchoires maximales avec un minimum d'efforts. Le boulon de mors fileté des cisailles aviation permet de réaligner les lames au terme d'une utilisation prolongée.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Longueur		Coupe		Poids		Jeu Standard
			in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
54115	786	Cisailles - Coupe à droite	10½	267	1¾	35	1	0,5	6
54120	787	Cisailles - Coupe à gauche	10½	267	1¾	35	1	0,5	6
54125	788	Cisailles - Coupe droite	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16202	796	Cisaille déportée - Coupe à droite	10½	267	1½	38	1	0,5	6
16207	797	Cisaille déportée - Coupe à gauche	10½	267	1½	38	1	0,5	6

Coupe-boulons



Coupe-boulons

- Les mâchoires en alliage d'acier trempé sont conçues et fabriquées pour que les lames offrent la plus longue durée de vie possible.
- Le mécanisme à came interne à un pas constitue le moyen le plus simple et le plus rapide de préserver l'alignement correct des lames de découpe.
- Les poignées et les manches sont conçus pour offrir un avantage mécanique supérieur pour une coupe nette et contrôlée.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Modèle N°	Description du coupe-boulons	Capacité/métaux						Longueur hors tout		Poids		Jeu Standard
			Doux (15RC) ¹		Moyen (31RC) ²		Dur (42RC) ³						
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb.	kg	
14213	S14	Coupe axiale	5⁄16	7,9	¼	6,4	3⁄16	4,8	15	379	1¼	1,0	1
14218	S18	Coupe axiale	3⁄8	9,5	5⁄16	7,9	¼	6,4	19	485	33⁄8	1,5	1
14223	S24	Coupe axiale	7⁄16	11,0	3⁄8	9,5	5⁄16	7,9	26	652	57⁄8	2,7	1
14228	S30	Coupe axiale	½	12,7	7⁄16	11,0	3⁄8	9,5	31	800	87⁄8	4,0	1
14233	S36	Coupe axiale	9⁄16	14,3	½	12,7	7⁄16	11,0	38	958	13½	6,1	1
14238	S42	Coupe axiale	11⁄16	17,5	9⁄16	14,3	½	12,7	44	1.115	18¼	8,3	1

¹Acier doux et fil, rivets, vis, boulons et métaux non ferreux

²Fer et acier

³Acier inoxydable, fil à ressort, tige thermotraitée, tige de renforcement

Têtes de rechange

Réf. catalogue	Description	Poids		Jeu Standard
		lb.	kg	
18363	Ensemble de tête S14	7/8	1,0	1
18368	Ensemble de tête S18	1 1/4	1,5	1
18373	Ensemble de tête S24	2 1/4	2,7	1
18378	Ensemble de tête S30	8 7/8	4,0	1
18383	Ensemble de tête S36	13 1/2	6,1	1
18388	Ensemble de tête S42	18 1/4	8,3	1

Coupe-câble



Coupe-câbles modèle 1380

Le coupe-câbles modèle 1380 est conçu pour cisailer des câbles isolés en aluminium et en cuivre d'un diamètre de 1 3/8" et de 750 MCM*. Des lames en alliage d'acier trempé et thermotraité cisailent le câble avec une déformation minimale des câbles intérieurs. Équipé de poignées isolantes en fibre de verre et de manches en caoutchouc.

**Non conçu pour cisailer des câbles en acier ou ACSR.*

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Capacité	Poids		Jeu Standard
				lb.	kg	
83350	1380	Coupe-câbles	Câbles en aluminium et en cuivre jusqu'à 1 3/8" de diamètre et 750 MCM	4 1/2	2,0	1

Découpe de tiges filetées



Cisaille pour tiges filetées modèle 1390M

- Conçue pour couper les tiges filetées utilisées pour la climatisation, les installations de protection incendie et les faux plafonds.
- Découpe proprement sans endommager le filetage.
- Aucune bavure à éliminer.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard
			lb.	kg	
20271	—	Cisaille pour tiges filetées équipée de lames 8 mm	12,1	5,4	1
26891	—	Cisaille pour tiges filetées équipée de lames 10 mm	12,1	5,4	1


Têtes de rechange

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard
			lb.	kg	
58406	—	Jeu de lames 6 mm			1
57116	—	Jeu de lames 8 mm			1
57126	—	Jeu de lames 10 mm			1


Extracteurs de goujons




Extracteurs de goujons
(Avec écrou tournant coulissant)



PREMIÈREMENT : Percez un petit trou à travers l'extrémité brisée en utilisant un Guide de perçage RIDGID ajusté pour un centrage précis. Ce trou de centrage est ensuite destiné à recevoir le foret de diamètre supérieur.



DEUXIÈME : Retirez le guide de perçage. Retirez-le en le faisant tourner, depuis le trou de faible diamètre jusqu'au trou de grand diamètre, afin de récupérer l'extracteur de grande longueur.



TROISIÈME : Descendez l'extracteur de grande longueur dans la fine coquille creuse et retirez-le en le faisant tourner.

Réf. catalogue	Modèle N°	Diamètre de la vis		Foret à utiliser		Diamètre de goujure		Longueur hors tout		Profondeur maximale		Poids		Jeu standard
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	oz.	g	
35535	1	1/4	6	1/8	3	0.139	3,5	2 5/16	59	1	25	1/2	14	1
35540	2	5/16	8	3/16	5	0.205	5,2	2 3/4	70	1	25	1	28	1
35545	3	3/8	9,5	1/4	6	0.272	6,9	3 1/16	78	1	25	1 1/4	35	1
35550	4	7/16	11	5/16	8	0.338	8,6	3 5/16	84	1	25	1 3/4	50	1
35555	5	1/2 - 9/16	13 - 14	1 1/2	9	0.374	9,5	3 3/4	95	1	25	2 1/4	64	1
		(Sans écrou)												
35560	6	5/8	16	7/16	11	0.471	12,0	4 1/8	105	2	51	3	85	1
35565	7	3/4	19	1/2	13	0.538	13,7	4 1/2	114	2	51	4	113	1
35570	8	7/8 - 1	22 - 25	5/8	16	0.665	16,9	4 3/4	121	3	76	6 1/2	184	1

Extracteurs de goujons
(Par jeux)



Jeux d'extracteur. Autres jeux à la page 7.18

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard
			oz.	g	
35575	—	Comprend N° 3, 4 et 5	8	227	1
35580	—	Comprend N° 1, 2, 3, 4 et 5	8	227	1


Forets hélicoïdaux



Forets hélicoïdaux acier rapide

Réf. catalogue	Modèle N°	Diamètre		Longueur hors tout		Poids		Jeu Standard
		in.	mm	in.	mm	oz.	g	
35720	1	1/8	3	2 1/2	63	1/4	7	1
35725	2	3/16	5	3	73	1/2	14	1
35730	3	1/4	6	3 1/2	89	3/4	21	1
35735	4	5/16	8	4	102	1 1/4	35	1
35740	5	1 1/2	9	4 1/2	114	1 1/2	43	1
35745	6	7/16	11	4 3/4	121	2 1/2	71	1
35750	7	1/2	13	5	127	3 1/2	99	1
35755	8	5/8	16	5 1/2	139	5 1/2	156	1
35760	36	1/4	6	6	152	1 1/2	43	1

Guides de perçage de rechange



Guides de perçage de remplacement
(Type monobloc)

Réf. catalogue	Modèle N°	Diamètre D.E.		Longueur hors tout		Foret à utiliser		Poids		Jeu Standard
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	oz.	g	
35765	921	5/32	7,1	1 3/16	30	1/8	3	1/4	7	1
35770	1021	5/16	7,9	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35775	1121	11/32	8,7	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35780	1221	3/8	9,5	1 3/16	30	1/8	3	1/2	14	1
35785	1321	19/32	10,0	1 3/16	30	3/16	5	1/2	14	1
35790	1421	7/16	11,1	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35795	1521	15/32	11,9	1 3/16	30	3/16	5	3/4	21	1
35800	1621	1/2	12,7	1 3/16	30	3/16	5	1	28	1
35805	1721	17/32	13,5	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1
35810	1821	9/16	14,3	1 3/16	30	1/4	6	1	28	1

Jeux d'extracteurs de goujons



Jeu d'extracteurs de goujons modèle 10

Le jeu modèle 10 contient 20 outils de précision : modèles d'extracteurs 1 à 5 avec écrous tournants, modèles de forets 1 à 5 et modèles de guides de perçage 921 à 1821. Le coffret en plastique préformé constitue un rangement pratique.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Capacité		Poids		Jeu Standard
			in.	mm	lb.	kg	
35585	10	Jeu d'extracteurs de goujons	1/4 - 1/2	6 - 13	1 1/4	0,6	1
35695	10	Boîte uniquement	—	—	3/10	0,16	1



Jeu d'extracteurs de goujons et de tubes modèle 25

Le jeu modèle 25 contient les extracteurs de goujons modèles 1 à 8 (extracteurs modèles 1 à 5 avec écrous tournants) ; modèles de forets 1 à 8 et un modèle 36 ; et un jeu complet de douilles et de guides de perçage. Gamme d'extracteurs d'une profondeur maximale de 1" à 3". Extracteurs de tubes modèles 80 à 85 également inclus. Ces outils de précision sont présentés dans un coffret compartimenté approprié.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Capacité			Poids		Jeu Standard
			Type	in.	mm	lb.	kg	
35590	25	Jeu d'extracteurs de goujons et de tubes	Vis Tube	1/4 - 1 1/8 - 1	6 - 25 3 - 25	9 1/4	4,2	1
35700	25	Boîte uniquement	—	—	—	1	0,5	1