

les PRIX EXPERTS

DU 5 JUIN AU 31 AOÛT 2023

Lacimplicité **DURPUISSANTE**

PLATE-FORME INDIVIDUELLE

FPLIANT 60



DÉMO EN VIDÉO



CODE PROMO 18.403

au lieu de 891 ∰





F PLIANTS 60

(valeur unitaire 111€H

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL

Hauteur de travail : 2,60 m

- Autostable
- Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m avec plinthes intégrées
- Charge utile 150 kg
- Passe les portes de 0,63 m
- Roues diam. 100 mm
- 🧈 Dim. Plié : L. 1,31 x larg. 0,63 x Ep. 0,36 m

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER

ROLLY

RAPIDE



DÉMO EN VIDÉO

duaril

CODE PROMO 8015021

au lieu de 1636 ਜ਼

Une structure en acier ultra robuste, facile à entretenir, pour une durabilité maximale.



ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF P 93-520 (ERPFH)

Hauteur de travail: 3,80 m

Dim. hors tout: Long. 1,50 m - Large. 0,68 m

- Base pliante
- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées. Poids 10 kg.
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m
- Charge utile: 150 kg.



PASSAGE DE PORTES SANS DÉMONTAGE. Largeur 0,83 m Hauteur mini. de 2,04 m







AC 150

Longueur de plancher: 1,50 m

CODE PROMO 8115022

À PARTIR DE

au lieu de 2 171€

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 1,50 M - LARG. 0,69 M

- Dimensions extérieures : Long. 1,57 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois Plinthes intégrées.
- Surface utile: 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2
Prix Promo HT	1 399€	1995€	2 099€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 171 €	au lieu de 2 968 €	au lieu de 3 228 €
			= 0€ 🔼





Longueur de plancher: 2 m

CODE PROMO 8120022 À PARTIR DE au lieu de 2 172 €

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 2 M - LARG. 0,69 M

- Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois Plinthes intégrées.
- Surface utile: 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 190 kg.
- 🧈 Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8120022	8120042	8120052	8120072
H. plancher (m)	2,90	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	4,90	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	1	2	2	3
Prix Promo HT	1 429€	2 029€	2 389€	3 499€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 172 €	au lieu de 3 050 €	au lieu de 3 636 €	au lieu de 5 068 €
			=0€ \	=0€Д





AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

CODE PROMO 8125042

À PARTIR DE

2649€
Hauteur de travail : 6,60 m

au lieu de 4 012 [€]

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

LONG. 2,50 M - LARG. 0,69 M

- 🧈 Dimensions extérieures : Long. 2,42 m Larg. 0,80 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois Plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 240 kg.
- 🛂 Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,80
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3
Prix Promo HT	2 649€	2 789€	3 959€
Prix Tarif HT	au lieu de 4 012 €	au lieu de 4 154 €	au lieu de 5 761 €
•	←	_ = 0€ []	

AC 150 / **AC** 200 / **AC** 250

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



RÉGLAGE DES ROUES SUR 20 CM.





L'AC SE DÉPLACE TRÈS FACILEMENT SUR LE CHANTIER EN POSITION CHARIOT. PASSAGE DES PORTES DE 0.83 M.





MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER. DÉNIVELÉ MAXI 1,40 M.



ROLLSTAR 205

Longueur de plancher: 2,05 m



CODE PROMO 8320042

À PARTIR DE

2839 €
Hauteur de travail : 580 m

au lieu de 4 901€

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



LONG. 2,05 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- → Surface utile: 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 230 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.





ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m

CODE PROMO 8325042

À PARTIR DE

3139€
Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5.335 €

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



LONG. 2,54 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,44 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 290 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

	,		
8325042	8325052	8325072	8325092
3,80	5,00	7,10	9,20
5,80	7,00	9,10	11,20
2	2	3	4
3 139€	3 189€	4 609€	5 499€
au lieu de 5 335€	au lieu de 5 446€	au lieu de 7 593€	au lieu de 9 179€
	3,80 5,80 2 3 139 [€] au lieu de	3,80 5,00 5,80 7,00 2 2 3 139 [€] 3 189 [€] au lieu de au lieu de	3,80 5,00 7,10 5,80 7,00 9,10 2 2 3 3 139 [€] 3 189 [€] 4 609 [€] au lieu de au lieu de au lieu de







ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m



Combinaison idéale de longévité et de technicité.

FINITION



À PARTIR DE

3399 €
Hauteur de travail : 5,80 m

au lieu de 5 772 ਜਿ

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1



LONG. 2,95 M - LARG. 0,75 M

- Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 0,87 m
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,30 m haut. travail.
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes intégrées.
- Surface utile: 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher: 340 kg.
- Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm.

Code promo	8330042	8330052	8330072	8330092
H. plancher (m)	3,80	5,00	7,10	9,20
H. travail (m)	5,80	7,00	9,10	11,20
Nb de niveaux	2	2	3	4
Prix Promo HT	3 399€	3 459€	4 769€	5 559€
Prix Tarif HT	au lieu de 5 772€	au lieu de 6 052€	au lieu de 8 033€	au lieu de 9 753€
	←	= 0€	<u> </u>	



R205 / **R**254 / **R**295

MONTAGE EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉ, AUCUN KIT OPTIONNEL À ACHETER.

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

> Dénivelé maxi 1,40 m





MONTAGE ET DÉMONTAGE En complète sécurité, par 1 opérateur.



INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER.

> Depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l' AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification: NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).



AL 135 LONG. 1.40 M - LARG. 0,62 M Dimensions extérieures : Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m. Surface utile: $0.53 \times 1.25 \text{ m}$. Charge maxi sur 1 plancher: 150 kg. **AL** 165

LONG. 1.65 M - LARG. 0.62 M

Dimensions extérieures : Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m. Surface utile: 0.53 x 1.50 m.

Charge maxi sur 1 plancher: 157 kg.

CODE PROMO 513112

À PARTIR DE

au lieu de 1 670 [€]

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1

- Base fixe ou pliante.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 6.80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois plinthes intégrées 1 trappe.

	AL	135
H. plancher (m)	1,80	3,80
H. travail (m)	3,80	5,80
Nb de niveaux	1	2
> VE	RSION STANDAR	rD
Code promo	513112	513114
Prix Promo HT	1 099€	1905€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 670€	au lieu de 2 732€
> VER	SION BASE PLIA	NTE
Code promo	513152	513154
Prix Promo HT	1 339€	2 149€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 017€	au lieu de = 0€

EXISTENT EN:

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- Protection intégrale de l'opérateur.



VERSION BASE PLIANTE

- 🔑 Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.



- 🧈 Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- √° Passage des portes de 0,73 m.

Girono

avec lisses et sous-lisses,

à plinthes intégrées et base fixe

plancher alu/bois

ü Installation en dénivelés intégrée.

	AL 165	
2,80	3,80	4,80
4,80	5,80	6,80
1	2	2
->	ERSION STANDAF	RD
513313	513314	513315
1369€	2 059€	2 305€
au lieu de 2 001€	au lieu de 2 953€	au lieu de = 0€ D
→ VEF	RSION BASE PLIA	NTF
		N. C.
513353	513354	112
513353 1 539 [€]	:	
1539€ au lieu de	513354	
1 539 [€] au lieu de 2 370€	513354 2 319 [€] au lieu de = 0€ 11	
1 539 [€] au lieu de 2 370€	513354 2 319 [€] au lieu de = 0€ 3 322€	
1539 [€] au lieu de 2 370€ VERSION C	513354 2 319 [€] au lieu de = 0€ 3 322€	DNOBLOCS

AL 205

LONG. 2.05 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m. Surface utile : 0.56 x 1.90 m.

Charge maxi sur 1 plancher: 209 kg.

AL 255

LONG. 2.54 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m. Surface utile : 0.56 x 2.39 m.

Charge maxi sur 1 plancher: 263 kg.

AL 300

LONG. 2.95 M - LARG. 0.69 M

Dimensions extérieures : Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m. Surface utile : 0.56 x 2.80 m.

Charge maxi sur 1 plancher: 308 kg.

CODE PROMO 513713



au lieu de 2 176€

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

Δ1 205

NORME NF EN 1004-1

EXISTENT EN:

VERSION GARDE-CORPS MONOBLOCS

- Montage et démontage en sécurité à l'aide d'une diagonale.
- Protection intégrale de l'opérateur.



- Base fixe.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 9.90 m haut. travail.
- √° Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.

plancher alu/bois

à plinthes intégrées et base fixe

- √P Passage des portes de 0.83 m.
- ü Installation en dénivelés intégrée.

ΔΙ 255

		AL 203				AL 255			ALS	300
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90		2,90	4,90	6,90		4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90		4,90	6,90	8,90		6,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3		1	2	3		2	3
->	VERSION S	STANDARD		->	> VE	ERSION STANDAF	RD	-	VERSION S	TANDARD
Code promo	513713	513715	513717		513813	513815	513817		513915	513917
Prix Promo HT	1 495€	2 375€	3 395€		1855€	2 899€	3 815€		3 209€	4 199€
Prix Tarif HT	au lieu de 2 176€	au lieu de <u> </u>	au lieu de 10€ 4 706€ 0	1	au lieu de 2 635€	au lieu de <u> </u>	au lieu de 5 277€		au lieu de = 0€ D	au lieu de 5 797 €
VER	SION GARDE-C	ORPS MONOBLO	CS	-	VERSION G	ARDE-CORPS MO	ONOBLOCS			
Code promo	513723	513725			513823	513825				
Prix Promo HT	1 579€	2 609€			2 009€	3 209€				
Prix Tarif HT	au lieu de 2 385€	au lieu de0€ ₽	1		au lieu de 2 981€	au lieu de = 0€ L 4 692€ 0	3			



OCKER 85





au lieu de 5 890 €

Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.

Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.



Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1





D85 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 0,85 M.

Dimensions extérieures :

D85 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 0,85 M.

DOCKER 85 Hauteur de travail 5,90 m

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 0,96 m Surface utile: 2,44 x 0,60 m. Charge maxi-admissible

D85 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 0,85 M.

DOCKER 85

Hauteur de travail 8,90 m

Dimensions extérieures : Charge maxi-admissible



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM



CODE PROMO 7220042

Combinaison idéale de longévité et de technicité.

OCKER 150

Longueurs de plancher: 2,05 m • 2,54 m • 2,95 m

- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1





MAXI SURFACE

À TOUS LES NIVEAUX

D150 2,05 LONG. 2,05 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 1,56 m

Surface utile: 1,95 x 1,25 m. Charge maxi-admissible sur un plancher: 363 kg.

D150 2,54 LONG. 2,54 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 2,66 m - Larg. 1,56 m

Surface utile: 2,44 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 454 kg.

D150 2,95 LONG. 2,95 M - LARG. 1,50 M.

Dimensions extérieures : Long. 3,07 m - Larg. 1,56 m

Surface utile: 2,85 x 1,25 m.

Charge maxi-admissible sur un plancher: 531 kg.

Désignation		DOCI	KER 150 2	,05 m		DOCKER 150 2,54 m DOCKER 150 2,95 m			DOCKER 150 2,95 m						
Code promo	7220042	7220052	7220062	7220072	7220092	7225042	7225052	7225062	7225072	7225092	7230042	7230052	7230062	7230072	7230092
H. plancher (m	3.90	4.90	5,90	6,90	8,90	3.90	4.90	5,90	6,90	8,90	3.90	4.90	5,90	6,90	8,90
H. travail (m)	5.90	6.90	7,90	8,90	10,90	5.90	6.90	7,90	8,90	10,90	5.90	6.90	7,90	8,90	10,90
Nb de niveaux	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4
Prix Promo H	4949€	5329€	6675€	7369€	9249€	5165€	5649€	7185€	7789€	10105€	5679€	6079€	7745€	8499€	10759€
Prix Tarif HT	au lieu de 8 124€		au lieu de 11 036€		au lieu de 15 454€	aulieude 8 525€			^{au lieu de} 12918€			aulieude 9970€		aulieude 14163€	aulieude 17 749€



OOCKER 85 / **DOCKER** 150



DOCKER 150

Hauteur de travail 7,90 m

MONTAGE ET DÉMONTAGE **EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.**



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE PLANCHERS ALTO (2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION **EN DÉNIVELÉS** sans rajout de pièces optionnelles.



TÉLÉTOWER

Télescopique,

7 hauteurs de travail : de 2,33 à 4 m



au lieu de 2 635 €

LONG. 1,50 M - LARG. 0,80 M

- Dimensions extérieures : Long. 1,55 m Larg. 0,92 m
- → Poids 59,5 kg.
- Plancher et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile 1,40 x 0,60 m.
- Charge utile 150 kg.
- 4 stabilisateurs intégrés.
- 4 roues à frein Ø 100 mm.

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



STOCKAGE ET TRANSPORT ULTRA FACILITÉS.

Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



STRUCTURE, PLANCHER **ET PLINTHES ACHEMINÉS ENSEMBLE SUR LE CHANTIER.** Pas de pièces détachées.

DES DIMENSIONS PLIÉES RÉDUITES AU MAXIMUM

0,80 m

0,45 m

1,10 m

TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL I H. travail 2,33 m 2,61 m 3.00 m 3.25 m 3.50 m 3.75 m 4,00 m Podium Podium

LOTS **F3000**FAÇADE 60 M²*

Longueur: 9 m • Hauteur de travail: 6 m

CODE PROMO FDA7



- 🔑 Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

au lieu de 7 777ਜ਼





ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924






* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



Désignation	Code	FDA7	FDB6	FDA7 MDS2	FDB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2		
Diagonale à colliers	20.422	1	1		
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4		
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	2	2	2	2
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913			1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	٠		4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220			6	6
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	4	•	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	•	8	٠
Poids (kg)		575	506	584	515

Pour votre sécurité : ajouter 4 amarrages (voir page 14).



LOTS **F3000** PIGNON 68 M^{2*}

Longueur: 9 m • Hauteur de travail: 8 m

- 🔑 Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- ü Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811





- 1		,			
Désignation	Code	PNA7	PNB6	PNA7 MDS2	PNB6 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8 3	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3		
Diagonale à colliers	20.422	1	1		
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6		
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès alu de 2 m	20.514	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2 3	2	1	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913			2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219			6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220			7	7
Panneau d'information obligatoire	22.700	1	1	1	1
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8		8	
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117		4		4
Poids (kg)		687	618	690	621

PNA7 Lisses	PNB6 Lisses	PNA7 MDS2 Garde-corps EXM	PNB6 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
5 375€нт	5 649 [€] нт	6 305€нт	6 459€нт
5 375 [€] HT au lieu de 9 632€ HT	5 649 [€] HT au lieu de 9 728€ HT	6 305 [€] HT au lieu de 10 895€ HT	6 459 [€] HT 10 991€ HT



)TS **F3000** FAÇADE 96 M^{2*}

Longueur: 15 m • Hauteur de travail: 6 m

CODE PROMO FDC960

À PARTIR DE

au lieu de 12 100 [€]

- 🧈 Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.
- Transportable dans remorque SE.01

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



Classe 4 (300 kg/m²)		1	1 :
Désignation	Code	FDC 960	FDC961
Semelle à vis réglable sur 0.41 m Poteau de départ de 1 m acier Diagonale à chapes Diagonale à colliers Demi-cadre "H" acier Cadre "H" acier Cadre "H" acier Lisse d'extrémité 0,83 m Lisse de 3 m Plinthe d'extrémité de 0,83 m Plinthe latérale de 3 m Échelle d'accès aluminium de 2 m Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0.72 m Lisse de protection de 3 m pour GC EXM Garde-corps d'extrémité EXMDSI de 0.83 m Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m acier Lot de 20 goupilles queue de cochon Panneau d'information obligatoire	21,905 21,612 20,412 20,422 50,031 50,030 21,170 21,102 50,138 50,133 20,514 50,122 20,913 50,219 50,220 46,080 22,700	12 12 4 2 4 8 8 21 4 10 2 2	12 12 4 8 1 1 10 2 2 1 4 10 2
Plancher alu/bois standard 3 m X 0.72 m	50.117	8	8

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 14)

FDC961

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

FDC29 MDS2 Classe 4 (300 kg/m²)

FDC26 FDC29 FDC25 FDC28 Désignation Code MDS₂ MDS2 Semelle à vis réglable sur 0,41 m 21.905 10 10 10 10 Poteau de départ acier de 1 m 21.612 10 10 10 10 17 17 Cadre Hacier 2 m 50.030 17 17 Demi-cadre H acier 2 m 50.031 3 3 Diagonale à chapes 20.412 4 4 20.422 Diagonale à colliers Lisse de 3 m 21.102 35 Lisse d'extrémité 21.170 16 16 Garde-corps latéral EXMDS2 acier de 3 m 50.220 16 16 Lisse de protection pour garde-corps EXMDS de 3 m 20.913 Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m Goupille queue de cochon (lot de 20) 50.219 8 8 46.080 3 Échelle d'accès alu de 2 m 20.514 16 16 Plinthe latérale de 3 m 50 133 16 16 Plinthe d'extrémité de 0,83 m 50.138 8 8 Panneau d'information capacité d'échafaudage 22.700 Plancher alu/bois une trappe 3 m x 0,72 m 50.122 4 4 Plancher acier 3 m x 0,36 m 50.095 24 24 Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m 50.117 12 12 1 405 1198 1 2 2 7 Poids (kg) 1434

FAÇADE 130 M^{2*}

Longueur: 12 m • Hauteur de travail: 10 m

CODE PROMO FDC25

À PARTIR DE

au lieu de 17 984 [€]

- 🤌 Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- 🔑 Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

786

802

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



FDC25 Lisses	FDC28 Lisses	FDC26 MDS2 Garde-corps EXM	FDC29 MDS2 Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
10 329€нт	10 585€нт	11 885€нт	12 069 [€] нт
10 329 [€] HT au lieu de 17 984€ HT	10 585 [€] HT au lieu de 18 272€ HT	11 885 [€] HT au lieu de 20 747€ HT	12 069 [€] HT au lieu de 21 035€ HT


* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)



Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 14)

LOTS TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi: 96 m2*

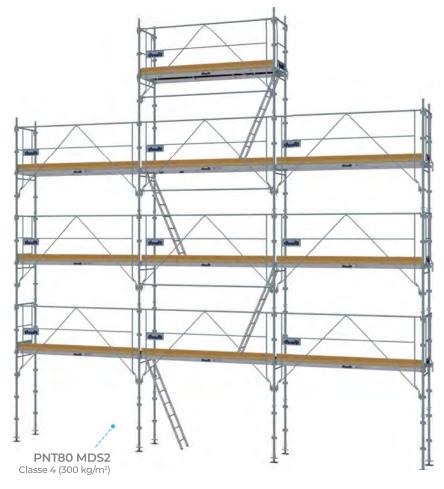

Désignation	Code	PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m Poteau de départ de 1 m acier Diagonale à chapes Diagonale à colliers Cadre H de 2 m acier Lisse d'extrémité de 0,83 m Lisse de 3 m Plinthe d'extrémité de 0,83 m Plinthe latérale de 3 m Échelle d'accès alu de 2 m Lot de 20 goupilles queue-de-cochon Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m Lisse de protection de 3 m pour GC EXM Carde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier Panneau d'information obligatoire Plancher acier 3 m x 0,36 m Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m Poids (kg)	21.905 21.612 20.412 20.422 50.030 21.170 21.102 50.138 50.138 50.154 46.080 50.122 20.913 50.219 50.220 22.700 50.095 50.117	12 4 2 14 16 23 8 10 4 2 4	12 12 4 2 14 16 23 8 10 4 2 4	12 12 14 1 10 4 2 4 3 8 10 1 1 12.	12 12 14 1 10 4 2 4 3 8 10 1

Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir page 14).

^{*} Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

PNT90	PNT80	PNT90 MDS2	PNT80 MDS2
Lisses	Lisses	Garde-corps EXM	Garde-corps EXM
Planchers acier	Planchers alu/bois	Planchers acier	Planchers alu/bois
8 175€нт	8 325€нт	9 069€нт	9 199€нт
au lieu de	au lieu de	au lieu de	au lieu de
13 582€ HT	13 726€ HT	15 400€ HT	15 544€ HT





ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811



- 🔑 Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.





LOT MAGIC 80

Surface de travail maxi: 80 m2*

CODE PROMO 7880



au lieu de 13 312 €

- 🔑 Ø tubes 50 mm, ép.2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924



NORMES EN 12810 ET EN 12811

GAIN **2** configurations **POSSIBLES** Façade 78 m^{2*} Longueur: 12 m Hauteur de travail: 6 m Façade 80 m^{2*} Longueur: 9 m Hauteur de travail: 8 m





Pour votre sécurité : ajouter 6 amarrages (voir ci-dessous).

* Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] \times hauteur de travail (m)









articulés 49/49


LOT MAGIC 104

Surface de travail maxi: 104 m2*

CODE PROMO MG 104 au lieu de 17 217[€]



- 🤌 Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.
- Entraxe des cadres 0,83 m.

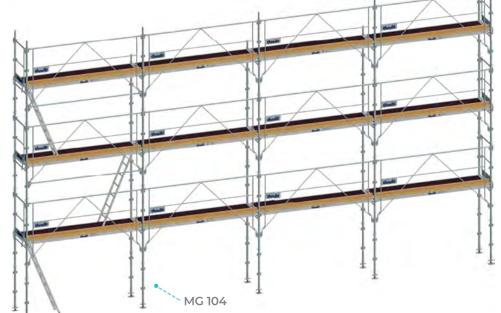

ACIER GALVANISÉ

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORMES EN 12810 ET EN 12811






Désignation	Code	MG 104
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10
Poteau de départ de 1 m acier	21.612	11
Demi-cadre H de 2 m acier	50.031	3
Cadre H de 2 m acier	50.030	13
Garde-corps EXMDS2 de 3 m acier	50.220	12
Lisse de 3 m	21.102	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.219	8
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	2
Echelle d'accès alu de 2 m	20.514	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	3
Plinthe latérale de 3 m	50.133	12
Panneau d'information obligatoire	22.700	1
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	8
Poids (kg)	:	985

Pour votre sécurité : ajouter 7 amarrages (voir page 14).

Les échafaudages de façade F3000 sont certifiés NF par l' AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

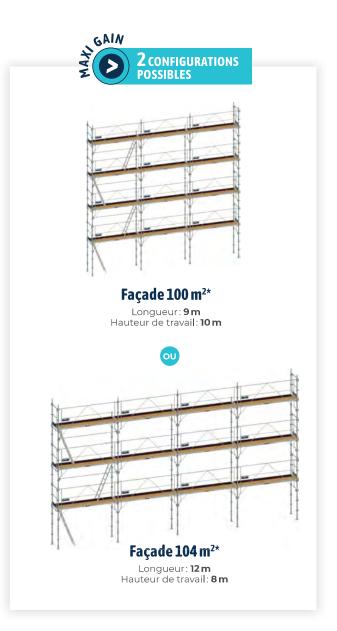

^{*} Surface de travail = [longueur (m) + 1 m] x hauteur de travail (m)

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR VIDE

CODE PROMO 23.052





au lieu de 8 875 €



TRANSPORT ET STOCKAGE D'UN LOT 78 M², 80 M² OU 96 M² F3000 ACIER OU ALU VERSION LISSES/SOUS-LISSES OU VERSION EXMDS

- Tractable avec Permis B (en fonction du véhicule tracteur)
- Remorque et conteneur entièrement galvanisés
- Charges admissibles:

Remorque seule sans ridelles: 1004 kg Remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS:

Remorque sans ridelles + conteneur lisses:

Jeu de 4 béquilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque.



Désignation	Remorque avec conteneur vide Version LISSES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Conteneur vide Version GC EXMDS	
Code promo	23.052	23.051	23.054	23.053	
Dimensions (hors tout)	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 4,05 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,90 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	Long.: 3,33 m - Larg.: 1,86 m Haut.: 1,30 m	
Capacité de charge (kg)	828	838	-	-	
Poids (kg)	472	462	176	166	
Prix Promo HT	7 875€	7 875€	3 225€	3 225€	
Prix Tarif HT	au lieu de 8 875€	au lieu de 8 875€	au lieu de 3 728€	au lieu de 3 728€	

– PRIX DÉPART USINE —



Formalités, frais et plaque d'immatriculation





Comment savoir si votre véhicule peut tracter la remorque Duarib avec le permis B? Poids total autorisé en charge (P.T.A.C) (F2*) Maxi: 2,2T

PLATES-FORMES

HAUTEUR RÉGLABLE

Gazelle<u>mini</u>

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2,70 m

CODE PROMO 40.072



au lieu de 710€









Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL



Gazelle

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m

CODE PROMO 40.071

au lieu de 750€



- Confort de travail sans égal. Plancher ultra spacieux: 0,96 X 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Dimensions pliées : L.1,07 m X I.0,60 m X Ep. 0,42 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

Plancher spacieux : 0,86 X 0,48 m.

- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Dimensions pliées : L.1,08 m X l.0,60 m X Ep. 0,39 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

GAZELLE MINI / GAZELLE



P RÉGLAGE DE LA HAUTEUR. + facile + intuitif et + durable.





TABLETTE MULTIFONCTIONS. Porte-outils, porte-fût. Capacité 30 kg.



Accès par larges marches avec antidérapant puissant.

GAZELLE



STABILITÉ SANS CONTRAINTE. Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.



T-PLIANTS HYPER PLIABLES

CODE PROMO 18.404 au lieu de 1 037[€]

- Réglables sur 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées.
- Roues ø 150 mm.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- Sac porte-outils très résistant. Contenance 10 L.



Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL











Désignation	T PLIANT 4	T PLIANT 5	T PLIANT 6
Code promo	18.404	18.405	18.406
H. travail (m)	2.52 - 2.63 2.74 - 2.84	2.74 - 2.84 2.95 - 3.05	2.84 - 2.95 3.05 - 3.15
Dim. plié	H.1.24 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.47 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m	H.1.58 x Larg.0.65 x Ep. 0.36 m
Prix Promo HT	7 49 [€]	789€	819€
Prix Tarif HT	au lieu de 1 037 €	au lieu de 1 081 €	au lieu de 1 124 €









EN DIABLE.



TANDEM 7 PLIANT

HYPER PLIABLE **TÉLESCOPIQUE**

4 hauteurs de travail de 3,03 à 3,72 m

CODE PROMO 18.176

au lieu de 2 094 €

ALUMINIUM

Conforme à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIR





UNIQUE!



- Hauteurs de travail : 3,03 3,26 3,49 3,72 m.
- ✓ Dimensions plié: long. 1,74 x larg. 0,60 x Ep. 0,52 m.
- → Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes de 60 mm.
- Roues Ø200 mm non marquantes.
- Poids: 30 kg.
- Assemblage par soudure.









1,74 m





4 PIEDS RÉGLABLES INDÉPENDAMMENT POUR **COMPENSER TOUS LES** DÉNIVELÉS JUSQU'À 150 MM.









PLATES-FORMES PERFORM









- Autostable avec largeur produit optimale.
- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes largeur 80 mm.



ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL NORME EN 131-7



Désignation	FIXES AUTOSTABLES			
Designation	F3	F4		
Code promo	515903	515904		
H. plancher	0,70 m	0,95 m		
H. travail	2,70 m	2,95 m		
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m		
Prix Promo HT	539€	609€		
Prix Tarif HT	au lieu de 670€	au lieu de 723€		





DUARIB a mis au point le REPAR-SCORE qui est désormais affiché sur les plates-formes individuelles PERFORM et LLTIM.

POURQUOI?

- Vous permettre de repérer d'un seul coup d'oeil les produits qui présentent le meilleur potentiel de «remise en état» en cas d'usure ou d'endommagement, et qui seront donc faciles à réparer pour prolonger leur durée de vie. De plus, entretenir sa plate-forme et la maintenir en bon état, c'est aussi agir pour la sécurité.
- Privilégier des produits durables et responsables, dans une logique d'économie circulaire.



PLATES-FORMES

PERFORM

CODE PROMO 515905





au lieu de 821 ਜਾ

- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F5-F6) **NORME PIR (F7) NORME EN 131-7**



Désignation	FIXES AVEC STABILISATEURS				
Designation	F5	F6	F7		
Code promo	515905	515906	515907		
H. plancher	1,20 m	1,45 m	1,70 m		
H. travail	3,20 m	3,45 m	3,70 m		
Dimensions plié	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m		
Prix Promo HT	679€	7 29 [€]	769€		
Prix Tarif HT	au lieu de 821€	au lieu de 893€	au lieu de 928€		

HAUTEURS FIXES





F3/F4/F5/F6/F7 PERFORM



SÉCURITÉ INCONTOURNABLE. Garde-corps articulé, accrochage automatique.



MISE EN PLACE FACILITÉE. Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.





2 TABLETTES À COMPARTIMENTS.

- Tablette supérieure multifonctions, grande capacité.
- 2 crochets porte-seau.
- · Tablette inférieure adaptée pour fût de 15L.







Poignée de transport intégrée.

Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l'AFNOR CERTIFICATION , 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de rtification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NF096 (Pour les PIR), à la norme NF P 93-353 et au Référentie NF096 (pour les PIRL).

PLATES-FORMES

PERFORM

HAUTEUR RÉGLABLE

CODE PROMO 515923





au lieu de 1198 ਜ਼

- Plancher antidérapant 0,50 X 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Garde-corps articulé, accrochage automatique.
- Installation en dénivelés intégrée.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (XT5) NORME PIR (XT7-XT9) NORME EN 131-7



D/slaustlau	TÉLESCOPIQUES			
Désignation	XT5	XT7	XT9	
Code promo	515923	515924	515926	
H. plancher	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m	
H. travail	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m	
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	
Prix Promo HT	1009€	1109€	1329€	
Prix Tarif HT	au lieu de 1 198€	au lieu de 1 428€	au lieu de 1 685€	



XT5/XT7/XT9 PERFORM





- · Tablette supérieure grande capacité.
- Tablette inférieure pour fût de 15L.



MISE EN PLACE FACILITÉE.

Installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste.




3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT.

Réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique.



PLATES-FORMES LILTIM

Des fonctionnalités additionnelles pour le confort des utilisateurs

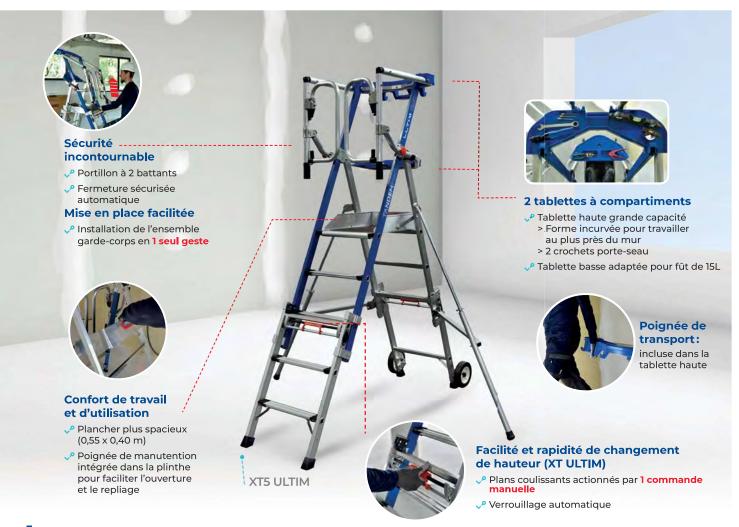







- Charge utile 150 kg.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétriques (sauf F3-F4)
- XT : installation en dénivelés intégrée.

ALUMINIUM

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME PIRL (F3-F4-F5-F6-XT5) NORME PIR (F7-XT7-XT9) **NORME EN 131-7**





LLTIM								
Désignation	FIXES AUT	FIXES AUTOSTABLES FIXES AVEC STABILISATEURS		ATEURS	TÉLESCOPIQUES			
Designation	F3	F4	F5	F6	F7	XT5	XT7	XT9
Code promo	516903	516904	516905	516906	516907	516923	516924	516926
H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m	de 0,78 à 1,28 m	de 1,03 à 1,79 m	de 1,53 à 2,30 m
H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	de 2,78 à 3,28 m	de 3,03 à 3,79 m	de 3,53 à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,34 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m
Prix Promo HT	649€	709€	779€	839€	879€	1119€	1 299€	1509€
Prix Tarif HT	au lieu de 819€	au lieu de 905€	au lieu de 998€	au lieu de 1 065€	au lieu de 1 112€	au lieu de 1 456€	au lieu de 1 702€	au lieu de 1975€



Hauteur de travail : 5,40 m Tour 1.50 x 3 m

CODE PROMO 8545030 **Z669**€

au lieu de 6 052[€] =0€ 1



Surface utile : 2,92 x 1,42 m



GALAXY 45 **GALAXY** 90

ACIER GALVANISÉ

Conformes à la Réglementation Française / Décret 2004-924

NORME NF EN 1004-1 (GALAXY 45)

- Possibilité de rehausser les tours jusqu'à 12 m haut. travail.
- TOUR de 1.50 x 3 m: surface utile: 2,92 x 1,42 m. Charge maxi admissible sur le niveau supérieur: 640 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.</p>
- TOUR de 3 x 3 m: surface utile: 2,92 x 2,92 m. Charge maxi admissible sur le niveau supérieur: 500 kg pour hauteur plancher < ou = 10 m.</p>





Hauteur de travail : 5,40 m Tour 3 x 3 m

CODE PROMO 8590030

4219 €
HT

au lieu de 6 208 €

=0€

=0€



Surface utile : 2,92 x 2,92 m

Cachet distributeur



DUARIB

Route de la Limouzinière - BP 41 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Tél.: 02 40 78 97 22 welcome@duarib.fr

AGENCE DE PARIS

3 Rue Nicolas Robert ZI des Mardelles 93 600 Aulnay sous Bois Tél.: 01 48 69 40 00

agenceparis@cdhgroup.com